MANUAL DE INSTALACIÓN PALANCA DYNAMIC COD.: 23199 23200

*** * * Lea atentamente este manual antes de proceder al montaje * * ***

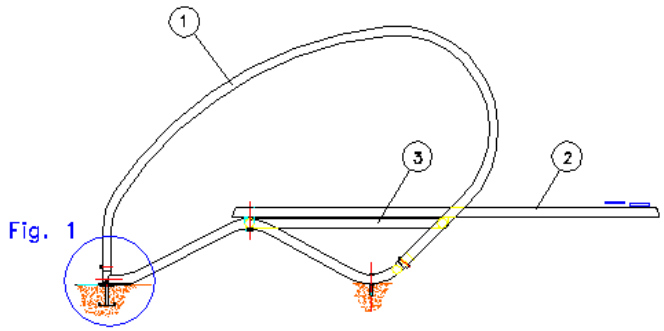

Fig. 1

Fig. 1

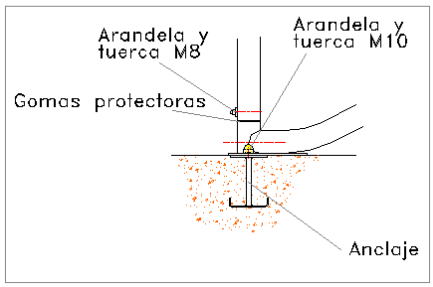

COMPROBACIÓN DEL EMBALAJE

Comprobar que los componentes del modelo elegido se encuentran en buen estado.

INSTALACIÓN

1. Elegir el emplazamiento adecuado teniendo en cuenta lo siguiente :

   Las medidas de la palanca.
   Las cotas mínimas de seguridad recomendadas.
   Las cotas mínimas de profundidad de la piscina.

2. Para una correcta y sólida fijación al suelo, debe proveerse una zona hormigueada como cimentación.

3. Realizar los agujeros para la fijación de la parte posterior y anterior según se indica en la teniendo en cuenta el emplazamiento deseado de la palanca.

4. Colocar los anclajes posterior en el agujero indicado (fig. 1).

5. Poner el hormigón y esperar a que fragüe.

6. Una vez el hormigón ha fraguado realizar los taladros con broca de diámetro 12 mm. correspondientes a la sucesión anterior y colocar los tacos.

7. Colocar las gomas protectoras que unen la base con el resto de la barandilla.

8. Montar previamente las partes soporte de la barandilla y la base de la palanca (Pos. 3).

9. Colocar la estructura montada en su emplazamiento y fijarla (se adjunta tornilleria) al anclaje posterior sin apretar demasiado.

10. Fijar la estructura montada por su parte anterior antavesándola con el anillo cóncavo y apretando para que el taco anteriormente ya montado se expansione y quede fijo.

11. Fijar el travesaño y la base de la barandilla por su parte posterior. Encarar el montaje de la barandilla y la base de la palanca perpendicularmente). Al roscar las 2 piezas se unirán.

12. Montar las barandillas (Pos. 1) encajándolas con la estructura y fijarlas usando la tornilleria que se adjunta.

13. Colocar la plataforma (Pos. 2) sobre la base de la barandilla y encarar los agujeros para pasar los tornillos M14x120. Asegurarse de que se han colocado las 4 gomas protectoras.

14. Colocar las tiras antideslizantes autoadhesivas en el alojamiento de la extremidad de la pista.

15. Apriete todas las fijaciones y compruebe la seguridad del montaje.

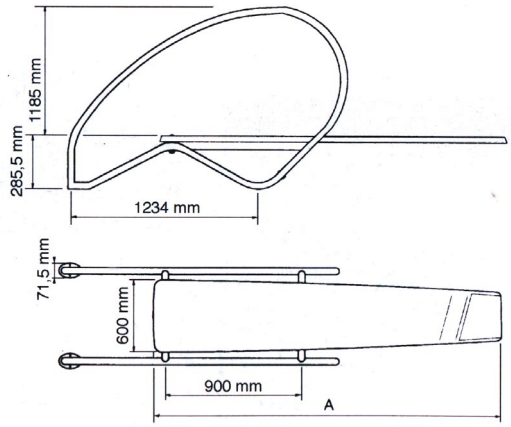

POS.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	COTA A
1	18541-0100	BARANDILLA DYNAMIC	
2	23199-1000	PLATAFORMA DYNAMIC	2 mts
2	23200-1000	PLATAFORNA DYNAMIC	2,3 mts

MANTENIMIENTO

Comprobar regularmente:

1. El buen estado de las fijaciones al suelo y de la estructura y apretándolas si es necesario.

2. El estado de las gomas de protección. No permita que la plataforma (Pos. 2) entre en contacto directo con la estructura.

3. El buen estado de las bandas antideslizantes frontales

4. Que no se presenten salientes que puedan provocar cortes o rozaduras a los bañistas.

5. Limpiar la palanca (pista y estructura) con agua y detergente evitando que este no gotee hacia la piscina.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

No demorar la reparación o substitución de cualquier parte dañada que pueda ser causa de un accidente.
Respetar las normas existentes en cada país con relación al emplazamiento y cotas de seguridad.

CONSEJOS PARA EVITAR ACCIDENTES

Asegurarse de que esta despejada de bañistas la zona de seguridad antes de saltar.
No debe saltar ni situarse en el extremo más de 1 persona.

Una vez terminado el montaje guarde este manual en lugar seguro por si alguna vez necesita algún recambio

ATENCIÓN: Este producto es exclusivo de uso privado.

MONTAGEHANDBUCH FÜR DAS SPRUNGBRETT DYNAMIC REF: 23199 23200

*** * * Lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie mit der Montage beginnen * * ***

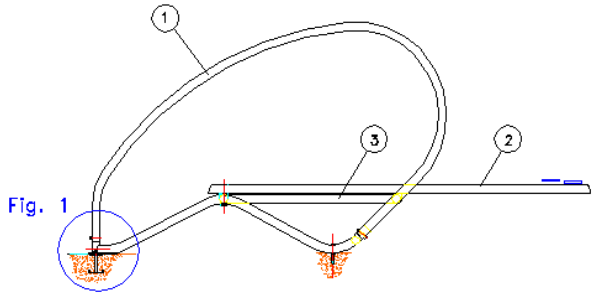

Fig. 1

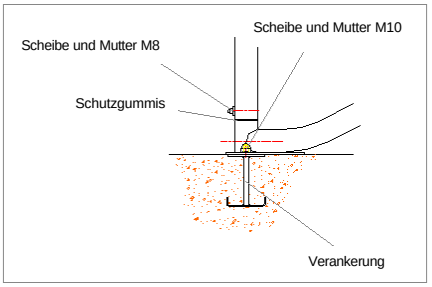

Fig. 1

ÜBERPRÜFUNG DER VERPACKUNG

Überprüfen Sie, ob alle Komponenten des ausgewählten Modells sich in einem guten Zustand befinden.

MONTAGE

.. Wählen Sie den Standort unter Berücksichtigung der folgenden Punkte aus:

Die Abmessungen des Sprungbretts.
Die empfohlenen Sicherheitsmindestmaße.
Die Mindesttiefe des Schwimmbeckens.

2. Für die korrekte und sichere Befestigung am Boden muss eine zementiertes Fundament geschaffen werden.

3. Bohren Sie die Löcher für die hintere und vordere Befestigung, so wie dies angegeben ist. Bedenken Sie dabei die gewünschte Position des Sprungbretts.

4. Bringen Sie die hintere Verankerung in der angegebenen Öffnung an Abb. 1)

5. Betonieren Sie und warten Sie, bis der Beton fest ist.

6. Sobald der Beton fest ist, bohren Sie die Löcher der vorherigen Reihenfolge entsprechend mit einem Bohrer mit 12 mm Durchmesser und bringen Sie die Dübel an.

7. Bringen Sie die Schutzgummis an, welche die Basis mit dem Rest des Geländers verbinden.

8. Montieren Sie zunächst die Stützen des Geländers und die Basis des Sprungbretts (Pos.3)

9. Bringen Sie die montierte Struktur an den gewünschten Standort und befestigen Sie diese (mit dem mitgelieferten Schrauben) an der hinteren Verankerung, ohne die Schrauben zu fest zu ziehen.

10. Befestigen Sie die montierte Struktur an ihrem hinteren Teil mit dem konkaven Ring und drücken Sie diesen fest, so dass der bereits montierte Dübel sich ausdehnt und festhakt.

11. Befestigen Sie den Querriegel und die Basis des Geländers hinten. Stellen Sie das Geländer vertikal zur Basis des Sprungbretts. Beim Schrauben werden die beiden Teile miteinander verbunden.

12. Montieren Sie die Geländer (Pos. 1) so, dass sie in die Struktur eingepasst werden und befestigen Sie sie mit den mitgelieferten Schrauben.

13. Positionieren Sie das Sprungbrett (Pos. 2) auf der Basis des Geländers und bringen Sie die Löcher in die korrekte Position, um die Schrauben M14x120 einzuschrauben. Stellen Sie sicher, dass die 4 Schutzgummis angebracht sind.

14. Bringen Sie die rutschfesten Aufklebstreifen in der Aufnahme am Ende des Sprungbretts auf.

15. Ziehen Sie alle Befestigungen an und überprüfen Sie, ob das Sprungbrett sicher montiert ist.

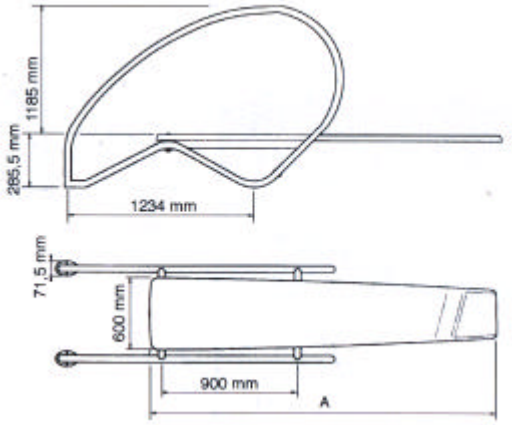

POS.	CODE	BESCHREIBUNG	Abmessung A
1	18541-0100	GELÄNDER DYNAMIC	
2	23199-1000	PLATTFORM DYNAMIC	2 mts
2	23200-1000	PLATTFORM DYNAMIC	2,3 mts

INSTANDHALTUNG

Überprüfen Sie regelmäßig:

1. Den guten Zustand der Befestigungen am Boden und de Struktur und ziehen Sie dies e nach, falls dies notwendig ist.

2. Den Zustand der Schutzgummis. Das Sprungbrett (Pos. 2) dar nicht im direkten Kontakt mit der Struktur sein.

3. Den guten Zustand der rutschfesten Streifen vorne.

4. Dass keine hervorstehenden Stellen vorhanden sind, an dener sich die Benutzer schneiden oder stoßen können.

5. Reinigen Sie das Sprungbrett (Piste und Struktur) mit Wasser und Reinigungsmittel. Vermeiden Sie, dass Reinigungsmittel in das Schwimmbecken gelangt.

SICHERHEITSHINWEISE

Ersetzen Sie beschädigte Teile unverzüglich, um Unfälle zu vermeiden.
Berücksichtigen Sie die Normen des jeweiligen Landes hinsichtlich Position und Sicherheitsmaßen.

RATSCHLÄGE ZUM VERMEIDEN VON UNFÄLLEN

Bevor Sie springen, versichern Sie sich, dass sich keine Badender im Sprungbereich befinden.
Es sollte niemals mehr als 1 Person springen oder am Ende des Sprungbretts stehen.
Wenn das Sprungbrett montiert ist, bewahren Sie dieses Handbuch an einem sicheren Ort auf, falls Sie ein Ersatzteil bestellen müssen.

ACHTUNG: Dieses Produkt ist ausschließlich für den Privatgebrauch bestimmt.