

13

SCHWIMMBADABDECKSYSTEME MANUELL UND AUTOMATISCH

- 1 GEGENSCHWIMM-, MASSAGE- UND LUFTSPRUDELANLAGEN
- 2 PORTABLE WHIRLPOOLS UND EINBAUTEILE
- 3 EINBAUTEILE AUS ROTGUSS UND EDELSTAHL V4A
- 4 EINBAUTEILE AUS KUNSTSTOFF
- 5 FILTERPUMPEN
- 6 FILTERANLAGEN AUS KUNSTSTOFF UND POLYESTER
- 7 FILTER-SOLAR- UND RÜCKSPÜLSTEUERUNGEN
- 8 SAUNA, DAMPFBAD UND ZUBEHÖR
- 9 WÄRMETAUSCHER, ENTFEUCHTUNGSGERÄTE, WÄRMEPUMPEN UND SOLARANLAGEN
- 10 EDELSTAHLLEITERN UND BRAUSEN, SOLARDUSCHEN
- 11 REINIGUNGSGERÄTE, RINNENSTEINE UND AUSKLEIDEFOLIEN
- 12 MESS-, REGEL- UND DOSIERTECHNIK
- 13 SCHWIMMBADABDECKSYSTEME MANUELL UND AUTOMATISCH**
- 14 SCHWIMMBADPFLEGEMITTEL
- 15 PVC-KUGELHÄHNE, FITTINGE, ROHRE, KLEBER UND KLEBESCHLÄUCHE



ABDECKSYSTEME ÜBERSICHT

Schwimmbadabdeckungen verhindern das Auskühlen von Freibädern und die Verdunstung in Hallenbädern. Die Energieeinsparung kann dabei bis über 70 % betragen und gleichzeitig bleibt Ihr Poolwasser sauberer als ohne Abdeckung. Der Einsatz von Chemikalien kann merkbar reduziert und die Betriebskosten so auf ein Minimum gesenkt werden. Auf diese Weise amortisiert sich eine Abdeckung innerhalb weniger Jahre.

i Schwimmbadabdeckungen sind Sonderanfertigungen und werden vom Werk direkt an die von Ihnen gewünschte Anschrift innerhalb Österreichs geliefert. Bitte beachten Sie die jeweiligen Lieferzeiten sowie die Transportkosten. Diese finden Sie am Ende der Rubrik 13.

Schwimmende Abdeckungen



Rollladen

Der Rollladen bietet technisch sowie optisch eine der gelungensten Lösungen zum Schutz Ihres Poolwassers. Die Lamellen eines Rollladens werden automatisch auf- und abgerollt. Das kann wahlweise ober- oder auch unterirdisch erfolgen. Die Lamellen sind entweder aus PVC oder hagelsicherem Polycarbonat. Beide Varianten sind in verschiedenen Farben erhältlich, und wenn man ein Solarprofil wählt erreicht man zusätzlich eine Erwärmung des Poolwassers durch die Sonne.

Ab Seite 336



Abdecknoppenfolie

Die günstigste Lösung für eine Abdeckung mit gleichzeitiger Solarfunktion. Die Bedienung kann nur manuell erfolgen. Leider ist die Lebensdauer einer Noppenfolie – je nach Anwendungsfall und Ausführung – eher begrenzt.

Ab Seite 351



ROLDECK LAMELLEN

Das große Sortiment an Roldeck-Lamellen bietet mit den verschiedenen Ausführungen und Farboptionen viele Möglichkeiten. So gibt es immer eine Lamellenabdeckung, die Ihren Wünschen für ein sauber abgedecktes Schwimmbad entspricht. Drei wesentliche Unterscheidungsmerkmale sind:

- Material
- Profilbreite
- Mit oder ohne Solarfunktion

Material

Die hochwertigen und isolierenden PVC-Lamellen sind in sechs Ausführungen erhältlich: weiß, blau, grau, creme, transparent/blau oder als Solarausführung. Die hochwertigen und schlagfesteren Polycarbonat-Lamellen (PC) besitzen zusätzlich einen UV-Blocker und sind beständiger gegen extreme Temperaturen und Witterungsbedingungen. Weiters gibt es Lamellen, welche durch eine dunkle Hakenverbindungskammer einen noch besseren Schutz gegen Algenwachstum aufweisen (siehe Tabelle „Anti-Alge“).



Profilbreite

Die verschiedenen Abmessungen der Lamellen entnehmen Sie bitte der Tabelle. Breitere Profile haben einen größeren Auftrieb.


Solarfunktion

Wenn Sie sich für Solarlamellen entscheiden, erhalten Sie eine zusätzliche Wassererwärmung. Diese Lamellen geben die Wärme, die von der Sonne aufgenommen wird, an das Schwimmbadwasser ab. Das Profil Solar Eclipse hat zudem auch noch einen UV-Stabilisator im Grundwerkstoff und bietet somit den allerhöchsten Schutz.

i Transportkosten siehe Seite 354

Profil Typ	Typ + Material	Solar-funktion	Auftrieb pro m ²	"UV-Schutz"	Chemisch beständig	Anti Alge	Farbe Oberseite/Unterseite	Art.-Nr.	Aufpreis	Preis pro m ²
	PVC 50	Nein	4,8kg	Nein	++	Nein	weiß/weiß	22201		
							blau/blau	22202		
							grau/grau	222020		
							creme/creme	222021		
							transp. blau/transp. blau	22203		
	PVC 50	Ja	4,8kg	Nein	++	Nein	transparent blau/schwarz	22204		
	"PC Solar Eclipse"	Ja	8,9kg	+++	+++	Ja	Alu-look/schwarz	222055		
							transparent blau/schwarz	222065		
							transparent/schwarz	222075		
							volcano grau	222076		
	"PC Eclipse"	Ja	8,9kg	+++	+++	Ja	lagoon/lagoon	222085		
							ocean/ocean	222086		
						crystal clear	222087			

Der Berechnung des Quadratmeterpreises liegt immer als Basispreis die Lamelle PVC weiß zugrunde. Wählt man eine andere Lamelle, wird der Aufpreis in der gelben Spalte zum Basispreis dazugerechnet. Zur besseren Übersicht wird in der ganz rechten, grünen Spalte, der tatsächliche Quadratmeterpreis angeführt. Bei den Komplettanlagen auf den Folgeseiten sehen Sie Preise mit PVC- oder Solar Eclipse Alu-look Lamellen. Sollten Sie ein anderes Profil bevorzugen bitten wir um Anfrage. Durch gewisse Einbausituationen kann ein stärkerer Motor oder eine dickere Welle notwendig werden, wodurch sich ein Mehrpreis ergibt. Gerne erstellen wir ein individuelles Angebot.

ROLDECK LAMELLEN**PVC 50****PC Solar Eclipse****PC Eclipse**

ROLDECK BESTELLANGABEN

Angaben, die wir für die Erstellung eines Angebotes oder die Erfassung eines Auftrages benötigen:

Daten zum Kunden:

- Firmenname
- Kommission und/oder Bestellnummer
- Adresse der Abladestelle inklusive Namen und Telefonnummer der Ansprechperson vor Ort (die Zufahrtsmöglichkeit mit einem LKW muss gewährleistet sein)

















Daten zum Pool und zur Abdeckung:

- Beckentyp (Styroporstein mit Folie, Beton, Edelstahl, Polyester, Wandstärke)
- Einbauvariante (Beispiele siehe unten)
- Poolform (bei Sonderformen muss eine Skizze mit allen erforderlichen Maßen der Anfrage/Bestellung beigelegt werden)
- Poolmaße (bei Rechteckbecken je nach Gesamtlänge mehrmals die Breite an der Wasserlinie und einmal bei der Wickelle messen so wie die Beckentiefe angeben)
- Gegebenenfalls gewünschtes Lamellenmaß (der Standardabzug des Herstellers bis eine Beckenbreite von 4 m = 3 cm)
- Skimmer- oder Überlaufbecken (bei Skimmerbecken Position angeben)
- Ober- oder unterirdische Ausführung (bei unterirdischer Ausführung Angabe der Welleneinbautiefe, bei oberirdischer Ausführung den Innenabstand der Standfüße)
- Rohr- oder externer Motor sowie Position des Motors (Blickrichtung vom Pool zur Welle)
- Salzwasserbecken (erfordert eine spezielle Beschichtung der Teile, Lieferzeitverlängerung um ca. 2 Wochen)
- Lamellenart- und Farbe

Benötigte Optionen:

- Gegenflansche bzw. Wanddurchführungen zum Einbetonieren
- Bei Oberfluranlage: Verkleidung mit Sitzbankfunktion
- Bei Rucksackschacht: Bugradführung
- Bei Überlaufbecken: Pendelgleiter

Mögliche Einbauvarianten:

Oberflur		Unterflur	
Easy Cover Basic 	Nischenabdeckungsbügel 	Feste Bodenkappe 	Edelstahl Sturzbalken 
Easy Cover Solar 	Abschirmplatte 	2-Deck inkl. Automatische Kappe 	Einhängeplatte 
Oberflur Standard 	Schachteinbau mit Abschirmplatte & Nischenabdeckungsbügel 	Schachteinbau mit Nischenabdeckungsbügel 	Einhängeplatte mit Sitzbank 
Oberflur gegen eine Wand 	Automatische Klappe 	Winkelverkleidung 	ohne Verkleidung 

ROLDECK STANDARD – unterirdische Ausführung

Für Schwimmbäder, die erst gebaut werden, bietet sich die elegante Lösung eines unterirdischen Rollladens an. Einbauvarianten finden Sie auf Seite 338

Die Lamellen wickeln sich im Schwimmbecken auf, so dass das Bild der Badelandschaft nicht gestört wird. Sie haben die Wahl zwischen externem- oder Rohrmotor.

Im Lieferumfang enthalten:

- Roldecksteuerung RD2013 mit integriertem Schüsselschalter und diversen Anschlüssen zur Ansteuerung bzw. Verriegelung von externen Geräten
- Fernbedienung
- S-Switch-Display für die Bedienung von der Ferne mit integriertem Empfänger für die Fernbedienung
- Montagebänder für die Befestigung der Lamellen auf der Welle
- Führungsbügel, damit die ersten Lamellen in die richtige Richtung laufen

i **Achtung: Die zur Montage nötigen Einbauteile finden Sie auf Seite 342.**

i **Achtung: Die Preise gelten für eine Welleneinbautiefe von max. 1,30m. Sitzt die Welle tiefer, können in Kombination mit bestimmten Lamellen ein stärkerer Motor sowie zusätzliche Module erforderlich sein. In diesen Fällen fragen Sie bitte bei uns an und Sie bekommen ein individuelles Angebot.**



Unterirdische Anlagen mit externem Motor				
Beckengröße Länge x Breite in m	Art. Nr.	Preis weiße Lamellen	Preis färbige PVC-Lam.	Preis PC Solar Eclipse Alu
6 x 3	22300			
7 x 3	22301			
8 x 3	22302			
9 x 3	22303			
7 x 3,5	22305			
8 x 3,5	22306			
9 x 3,5	22307			
6 x 4	22308			
7 x 4	22309			
8 x 4	22310			
9 x 4	22311			
10 x 4	22312			
11 x 4	22313			
12 x 4	22314			
8 x 4,5	22315			
12 x 4,5	22319			
10 x 5	22322			
12 x 5	22324			

Unterirdische Anlagen mit Rohrmotor inkl. 10m Kabel				
Beckengröße Länge x Breite in m	Art. Nr.	Preis weiße Lamellen	Preis färbige PVC-Lam.	Preis PC Solar Eclipse Alu
6 x 3	22300R			
7 x 3	22301R			
8 x 3	22302R			
9 x 3	22303R			
7 x 3,5	22305R			
8 x 3,5	22306R			
9 x 3,5	22307R			
6 x 4	22308R			
7 x 4	22309R			
8 x 4	22310R			
9 x 4	22311R			
10 x 4	22312R			
11 x 4	22313R			
12 x 4	22314R			
8 x 4,5	22315R			
12 x 4,5	22319R			
10 x 5	22322R			
12 x 5	22324R			

Beschichtung für Meerwasserbeständigkeit

Protect Coating ist eine speziell für Roldeck hergestellte, thermoplastische Kunststoffbeschichtung für die Anwendung auf Edelstahl V2A.

Mit Ausnahme von Schrauben, Unterlegscheiben und Muttern, welche V4A-Qualität geliefert werden, sind alle Edelstahlkomponenten, die mit Beckenwasser in Berührung kommen, beschichtet.


22200 **Aufpreis – ROLDECKPROTECTCOATING** bis 4 m Wellenlänge
 Salzwasserbeständig bis 5000 ppm.

22198 **Aufpreis – Temperaturfühler mit Tauchhülse 1/2“**

i **Achtung: Die übliche Lieferzeit verlängert sich mit Protect-Coating um ca. 2 Wochen. Transportkosten bei Komplettanlagen im Preis inkludiert. Größere Abdeckungen auf Anfrage.**

ROLDECK EINBAU IM BECKEN – VERKLEIDUNGEN UND KLAPPEN


Winkelverkleidung für den Beckeneinbau zum Aufklappen

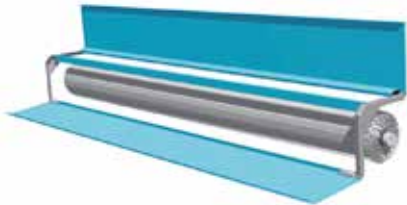

22194 Polyester-Winkelverkleidung inkl. Edelstahl-Befestigungsmaterial bis 4 m
 Farbe: weiß, hellblau, blau, hellgrau
 RAL-Farben gegen Aufpreis 8 %
 Abschirmplatte H=600 mm, bis 5 Meter Breite möglich
 mit Beschichtung für Salzwasser bis 0,5 %

221941 detto, jedoch Abschirmplatte H=750 mm
 Für die einwandfreie Funktion bei dieser Ausführung wird am Anfang der Abdeckung ein mit Schaum gefülltes Schwimmrohr empfohlen. Dieses ist gegen Aufpreis auf Nachfrage erhältlich.

Fest montierten Polyesterdeckel zum Aufklappen

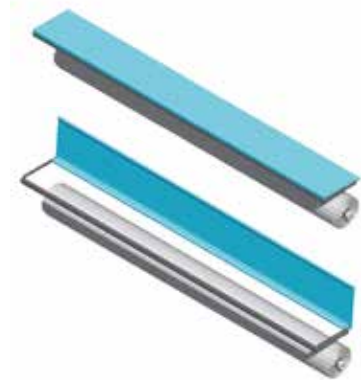


Ein Bodenschacht wird mit einem Polyesterdeckel abgedeckt der fest montiert wird. Durch eine Öffnung von 50 mm schwimmt die Abdeckung nach oben.

22195 Polyesterdeckel aufklappbar bis 4 m
 Farbe: weiß, hellblau, blau, hellgrau
 RAL-Farben gegen Aufpreis 8 %
 Abschirmplatte H=600 mm, bis 5 Meter Breite möglich
 mit Beschichtung für Salzwasser bis 0,5 %

221951 detto, jedoch Abschirmplatte H=750 mm
 Für die einwandfreie Funktion bei dieser Ausführung wird am Anfang der Abdeckung ein mit Schaum gefülltes Schwimmrohr empfohlen. Dieses ist gegen Aufpreis auf Nachfrage erhältlich.

Abschirmplatte zum Aufklappen

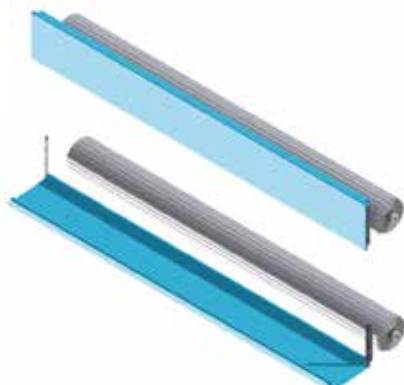

Diese klappbare Polyester-Abschirmplatte verdeckt bei Rucksackschächten und bei Nischeneinbauten Beckenstirnwände die Wickelwelle bzw. den Rollladenballen.

22196 Polyester-Abschirmplatte bis 4 m
 Farbe: weiß, hellblau, blau, hellgrau
 RAL-Farben gegen Aufpreis 8 %
 Abschirmplatte H=600 mm, bis 5 Meter Breite möglich
 mit Beschichtung für Salzwasser bis 0,5 %

221961 detto, jedoch Abschirmplatte H=750 mm

221962 detto, jedoch Abschirmplatte H=850 mm

22166 Flex-Bugradführung 1 m
 Wird verwendet bei flachen Rucksackschächten bis 26° Neigung

22164 Bugradführung 1 m
 Wird verwendet bei steilen Rucksackschächten über 26° Neigung




i **Achtung: Das hellgrau der Polyesterteile von Roldeck ist sehr hell! Es entspricht weder dem grau der Lamellen noch dem der Folie von Renolit.**


i **Transportkosten siehe Seite 354**

ROLDECK ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

Roldeck mit Rohrmotor

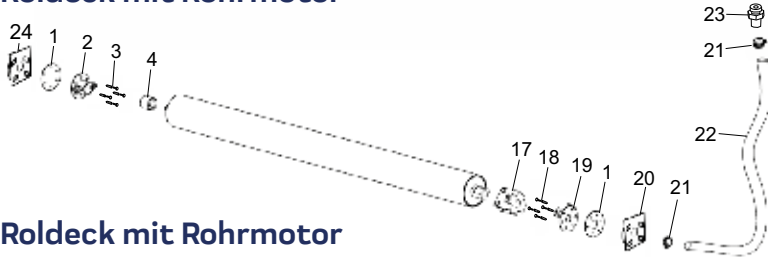

Roldeck mit Rohrmotor

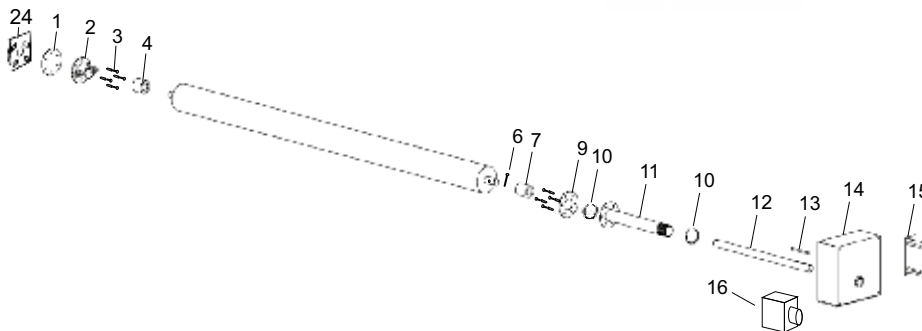

Art. Nr.	Bezeichnung	Teile-Nr.
220732S	Gegenlager VA mit Schrauben, Dübel, Dichtung	1/2/3/4
2207320	Dichtung für Gegenlager	1
2207341	Rohrmotor 300 Nm, mit 10m Kabel	
221581	Schraube mit Sicherungsmutter M10x60	6
22157	Distanzhülse KS	7
22165	Mauerdurchführung für Wandstärke 250 mm	9/11
22165S	detto, jedoch Salzwasserbeständig	
221650	Mauerdurchführung für Wandstärke 300 mm	9/11
22156	30/42 Simmerring	10
221561	40/55 Simmerring	10
221691	Steckwelle für Mauerstärke 250 mm	12
221692	Steckwelle für Mauerstärke 300 mm	12
22168	Keil für Motor	13
221641	Motor mit Stecker MTS 20 (Standardmotor)	14
221646	Motor mit Stecker MTS 30	14
22174	Befestigungswinkel	15
221645	Kupplungsdose	16
221637	Motorstecker inkl. Kabel	
221643	Sensor „für externen Motor“	
220735	Motorlager für Rohrmotor	17
2207310	Senkkopfschraube M8x30	18
220731LS	Motorlagerflansch für Rohrmotor mit PG Verschraubung inkl. Schraubenu. Dichtung	1/18/19
221673	Mehrzweckgegenflansch Lagerseite	24
221669	Mehrzweckgegenflansch für Rohrmotor Motorseite mit 4 m Schlauch	20/21/22
221671	Mehrzweckgegenflansch für Kabel in der Wand	
2216691	Schlauchselle VA 16/25 mm	22
06063	Schutzschlauch per lfm	23 Gruppe A
01557S	PG Verschraubung	23 Gruppe B
015560	Quetschgummi zu 01557S	23 Gruppe B

ROLDECK EINBAUTEILE FÜR BETONBECKEN



221669



221673



22165

Ausführung Rohrmotor Chlor- und Salzwasser

221669 Mehrzweckgegenflansch Motorseite

221673 Mehrzweckgegenflansch Lagerseite

Ausführung externer Motor Chlorwasser

22165 Wanddurchführung bis 250 mm

221673 Mehrzweckgegenflansch Lagerseite

Ausführung externer Motor Salzwasser

22165S Wanddurchführung bis 250 mm salzwasserbeständig

221673 Mehrzweckgegenflansch Lagerseite

TEILE FÜR DIE FERTIGMONTAGE BETONBECKEN



220731LS



220732S



22156



220732S

Diese sind bei der Lieferung des kompletten Roldeck bereits enthalten.

Ausführung Rohrmotor Salzwasser / Chlorwasser

220731LS Motorlagerflansch mit Kabelverschraubung und Dichtung salzwasserbeständig

220732S Gegenlager mit Flansch und Dichtung salzwasserbeständig

Ausführung externer Motor Salzwasser / Chlorwasser

22156 Simmerring (werden 2 Stück benötigt)

220732S Gegenlager mit Flansch und Dichtung salzwasserbeständig

EINBAUTEILE FÜR EDELSTAHLBECKEN



221651



220732S

221651 Wanddurchführung für Edelstahlbecken (ext. Motor)

220732S Gegenlager mit Flansch und Dichtung salzwasserbeständig

ROLDECK ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

	22173	Montageband 2 m weiß	
	22159	Montageband 3 m weiß	
	221591	Montageband 2 m grau	
	221733	Montageband 2 m grau	
	221734	Montageband 3 m grau	
	221851S	Richtungsbügel PVC50 Unterflur	
	22185	Richtungsbügel Solar Eclipse Unterflur	
	221591	Richtungsbügel PVC50 Oberflur	
	221599	Richtungsbügel Solar Eclipse Oberflur	
	221560	Richtungsbügel Solar Eclipse Oberflur	
	221851S	Pendelgleiter Solar Eclipse	
	22185	Pendelgleiter PVC50	
	2200230	Entkalker für PVC und PC Lamellen Der Kalk auf den Lamellen wird kristallisiert, im Sandfilter aufgefangen und durch eine Rückspülung entfernt. Bedarf: 1 Liter pro 10m ² Nur für Sandfilter geeignet!	1 Liter
	220022		
	22150	Reiniger für PVC und PC Lamellen Entfernt und verhindert biologisches Wachstum auf und zwischen den Lamellen. Der Reiniger wird verdünnt auf die Lamellen und in die Zwischenräume gesprüht.	5 Liter
	221501	Steuerung RDEB2013 Inklusive S-Switch und Fernbedienung	
	221501W	Steuerung RDEB2013 Ohne S-Switch und Fernbedienung	
	2215010	S-Switch schwarz	
	221501W	S-Switch weiß Nur für den Innenbereich geeignet	
	2215010	S-Switch schwarz / weiß	
	221502	Fernbedienung zu Steuerung RDEB2013	
	221523	Programmierstecker zu Roldeck Steuergerät	
	22182	Sicherheitsbändersset Französische Norm	

ROLDECK STANDARD – oberirdische Ausführung

Für (vorhandene) Schwimmbäder, bei denen das Aufwickelsystem oberirdisch montiert werden soll, bieten wir Ihnen ein Aluminiumgehäuse in Kombination mit zwei Endabdeckungen aus Vinylester an. Die Verkleidung ist nur in der Farbe weiß erhältlich. Bei dieser Ausführung werden Lamellen und Motor vor allen Witterungsbedingungen geschützt. Durch die Installation einer optionalen Sitzbank ist die Konstruktion eine Verlängerung Ihrer Terrasse hinter Ihrem Schwimmbad!

Im Lieferumfang enthalten:

- Roldecksteuerung RD2013 mit integriertem Schlüsselschalter und diversen Anschlüssen zur Ansteuerung bzw. Verriegelung von externen Geräten.
- Fernbedienung
- S-Switch-Display für die Bedienung von der Ferne mit integriertem Empfänger für die Fernbedienung
- Montagebänder für die Befestigung der Lamellen auf der Welle
- Führungsbügel, damit die ersten Lamellen in die richtige Richtung laufen



Oberirdische Anlagen – Standard mit Verkleidung

Beckengröße Länge x Breite in m	Art. Nr.	Preis mit PVC Lamellen weiß	Preis mit PVC Lamellen färbig	Preis mit PC Lamellen Solar Eclipse Alu
6 x 3	22250			
7 x 3	22251			
8 x 3	22252			
6 x 3,5	22254			
7 x 3,5	22255			
8 x 3,5	22256			
7 x 4	22259			
8 x 4	22260			
9 x 4	22261			
10 x 4	22262			
11 x 4	22263			
10 x 5	22272			
11 x 5	22273			

22223 Aufpreis – Verkleidung als Sitzbank

bis 4 m

22198 Aufpreis – Temperaturfühler mit Tauchhülse 1/2“



Transportkosten bei Komplettanlagen im Preis inkludiert. Größere Abdeckungen auf Anfrage.
Achtung: Lieferzeit ca. 8 Wochen

ROLDECK EASY COVER – BASIC und SOLARAUSFÜHRUNG

Das Roldeck EasyCover ist ein oberirdisches Schwimmbadabdecksystem und eine ideale Lösung, wenn der Platz um Ihr Schwimmbad herum begrenzt ist. Die beiden Standfüße sind schlank und unauffällig, wodurch ein ansprechendes und sauberes Erscheinungsbild entsteht. Roldeck EasyCover ist für Schwimmbäder bis zu einer Größe von 12 m x 6 m geeignet, vollautomatisch und man hat die Auswahl zwischen 5 verschiedenen Lamellentypen. Die Farbe der Konsolen ist weiß. Gegen Aufpreis sind sämtliche RAL-Farben erhältlich (gilt auch für EasyCover Solar).

Einfache Bedienung

Die Abdeckung ist vollautomatisch, die Bedienung folglich mühelos. Um die Abdeckung zu öffnen und zu schließen brauchen Sie nur den Schlüssel zu drehen, der sich in einer der Seitenkonsolen befindet. Zur zusätzlichen Sicherheit kann der Schlüssel aus der Seitenkonsole entfernt werden, wenn sich das Schwimmbad nicht in Gebrauch befindet.

EasyCover Solar

Das Roldeck EasyCover Solar enthält eine Solarzelle für den Antrieb durch Sonnenenergie. Über wasserdichte Tiptasten auf dem Standfuß kann die Abdeckung bedient werden. Im Lieferumfang ist auch ein Akkuladegerät enthalten. Es ist genauso schnell und einfach montier- und bedienbar wie die oben genannte elektronische Ausführung.

Mögliche Lamellen zu EasyCover

PVC: weiß, creme, grau oder blau

Polycarbonat: SolarEclipse



Easy Cover Basic und Solarausführung

Easy Cover Basic					Easy Cover Solar			
Beckengröße Länge x Breite in m	Art. Nr.	Preis weiße Lamellen	Preis färbige PVC-Lam.	Preis PC Solar Eclipse Alu	Art. Nr.	Preis weiße Lamellen	Preis färbige PVC-Lam.	Preis PC Solar Eclipse Alu
6 x 3	22250E				22250S			
7 x 3	22251E				22251S			
8 x 3	22252E				22252S			
6 x 3,5	22254E				22254S			
7 x 3,5	22255E				22255S			
8 x 3,5	22256E				22256S			
7 x 4	22259E				22259S			
8 x 4	22260E				22260S			
9 x 4	22261E				22261S			
10 x 4	22262E				22262S			
11 x 4	22263E				22263S			
12 x 4	22264E				22264S			
10 x 5	22272E				22272S			
11 x 5	22273E				22273S			



Easy Cover Basic



Easy Cover Solar



Easy Cover Basic

i **Transportkosten bei Komplettanlagen im Preis inkludiert.
Größere Abdeckungen auf Anfrage.**

(Re) COVER LAMELLEN

Das (Re)Cover-Sortiment besteht aus PVC- und Polycarbonat-Lamellen in diversen Farben, Solarlamellen und Anti-Algen-Profilen. Die Lamellen, Abdeckkappen und Zubehörteile werden ständig erneuert und weiterentwickelt, wodurch die ideale Schwimmbadabdeckung für jeden realisierbar ist. (Re)Cover konzentriert sich ausschließlich auf die Entwicklung, Produktion und Lieferung von Schwimmbadlamellen.



(Re) COVER BESTELLANGABEN

Angaben, die wir für die Erstellung eines Angebotes oder die Erfassung eines Auftrages benötigen:

Daten zum Kunden:

- Firmenname
- Kommission und/oder Bestellnummer
- Adresse der Abladestelle inklusive Namen und Telefonnummer der Ansprechperson vor Ort (die Zufahrtsmöglichkeit mit einem LKW muss gewährleistet sein)

Daten zum Pool und zur Abdeckung:

- Lamellenart und Farbe
- Beckentyp (Styroporstein mit Folie, Beton, Edelstahl, Polyester)
- Poolform (bei Sonderformen muss eine Skizze mit allen erforderlichen Maßen der Anfrage/Bestellung beigelegt werden)
- Poolmaße (bei Rechteckbecken je nach Gesamtlänge mehrmals die Breite an der Wasserlinie und einmal bei der Wickelwelle messen sowie die Beckentiefe angeben)
- Gegebenenfalls gewünschtes Lamellenmaß (der Standardabzug des Herstellers bis eine Beckenbreite von 4 m = 3 cm)
- Skimmer- oder Überlaufbecken (bei Skimmerbecken Position angeben)
- Ober- oder unterirdische Ausführung (bei unterirdischer Ausführung Angabe der Welleneinbautiefe, bei oberirdischer Ausführung den Innenabstand der Standfüße)
- Wellendurchmesser

Benötigte Optionen:







- Bei Überlaufbecken: Pendelgleiter
- Führungsbügel für Ober- oder Unterflur
- Befestigungsgurte für die Lamellen auf der Welle
- Zusätzliche Lamellen

(Re) COVER ROLLADEN-LAMELLEN



Start(eR) PVC Profil 60mm x 14mm

Basislamelle aus hochwertigem PVC zum Einstiegspreis. Ausführung als Dreikammer-Hohlraumprofil mit Doppelhakenverbindung in vier verschiedenen Farben

		R22201	PVC60-Lamellen weiß	per m ²
		R222020	PVC60-Lamellen grau	per m ²
		 R222021	PVC60-Lamellen sand	per m ²
		 R22202	PVC60-Lamellen blau	per m ²

i Achtung: Auf Lamellen sand und blau ca. 6 Wochen Lieferzeit!




Mast(eR) Profil in Polycarbonat Tri-Extrusion 60mm x 14mm



Hochwertiges Polycarbonat mit UV-Absorber im Rohmaterial. Tri-Extrusion bedeutet, dass die Lamelle aus drei Schichten besteht, deren Oberschicht Schutz gegen UV-Strahlen bietet und dem Alterungsprozess entgegenwirkt. Hohe Schlagfestigkeit und Elastizität. Sehr gute Beständigkeit gegen UV-Strahlen, Kälte und Hitze. Ausführung als Dreikammer-Hohlraumprofil mit Doppelhakenverbindung.

		R222060	PC60 Polycarbonat Lamellen solar / blau transparent mit transparenten Endkappen	per m ²
		R2220605	PC60 Polycarbonat Lamellen solar / blau transparent mit schwarzen Endkappen	per m ²
		R222070	PC60 Polycarbonat Lamellen solar / transparent	per m ²
		R222050	PC60 Polycarbonat Lamellen solar / silber metallic	per m ²
		R222077	PC60 Polycarbonat Lamellen solar / grün mit transparenten Endkappen	per m ²
		R222078	PC60 Polycarbonat Lamellen solar / grün mit schwarzen Endkappen	per m ²

i Transportkosten siehe Seite 354

(Re) COVER ROLLADEN-LAMELLEN**Clean(eR) Profil in Polycarbonat Tri-Extrusion 60mm x 15mm**

Die Hakenverbindung ist als dunkle Kammer angelegt. Es scheint somit kein Licht mehr auf das in der Hakenkammer befindliche Wasser und Algen können so gut wie nicht wachsen. Dadurch bleibt das Schwimmbad deutlich länger sauber. Durch das Klick- und Schiebe-System einfach zu montieren und demontieren. Weiters besitzt dieses Profil durch Tri-Extrusion die selben positiven Materialeigenschaften wie das Profil Mast(eR).



R222080	PC60 Clean(eR) Lamellen solar / blau transparent mit schwarzen Endkappen	per m ²
R222090	PC60 Clean(eR) Lamellen solar / silber metallic mit schwarzen Endkappen	per m ²

Zubehör

R22173	Montageband mit Clip, Länge 2,5m	per Stk.
R221590	Richtungsbügelset universal Für Unter- und Oberfluranlagen	Set 2 Stk.



R22185	Pendelgleiterset	Set 2 Stk.
R221595	Antislip-Clipset	Set 2 Stk.

Berechnungsbeispiel

Die Besonderheit bei ReCover ist, dass VOR der Berechnung der Quadratmeter bereits die Lamellenbreite auf ganze oder halbe Meter aufgerundet wird. Weiters wird die Beckenlänge so aufgerundet, dass sich mit einem 60mm Profil eine gerade Anzahl an Lamellen ergibt.

Beispiel: Fläche -> 8,04m x 4,00m = 32,16m²

Beckenlänge 8,00m, Beckenbreite 3,78m

Für die Berechnung wird die Lamellenbreite auf 4,00m aufgerundet,
die Beckenlänge auf 8,04m

(8,00m würden 133,33 Stück Lamellen ergeben -> 134 Stück sind 8,04m)

i **Transportkosten
siehe Seite 354**



ECA-ROLLADENABDECKUNG – TYP SVELTEA

Oberirdische Ausführung ohne Verkleidung

Aufrollvorrichtung bestehend aus Standfüßen, Welle mit Rohrmotor, Steuerung und Schlüsselschalter, ohne Lamellen. Die Standfüße sind in vier verschiedenen Designs erhältlich. Die gewünschten Lamellen wählen Sie optional per m² und sind dem Preis der Aufrollvorrichtung noch hinzuzufügen.


- Für Schwimmbecken bis maximal 10 m x 5 m
- 4 Farbvariationen
- Rohrmotor
- Schlüsselschalter
- 3 Jahre Garantie auf Motor und Steuerung

i Lamellenmaß = Beckenmaß abzüglich 4 cm. Abstand der Standfüße standardmäßig Poolbreite an der Wasserlinie zuzüglich 14 cm. Andere Maßwünsche bitte bei Bestellung angeben.



- F072002WW Standfüße weiß/weiß
- F072002WA Standfüße weiß/anthrazit
- F072002WG Standfüße weiß/grau
- F072002WS Standfüße weiß/sand

Optionen für SVELTEA



- F907601 **Aufpreis Kontakt für Salzelektrolyse**
Durch den optionalen Elektrolysekontakt in der Steuerung kann ein Salzelektrolysegerät verbunden werden, um die Chlorproduktion zu verringern wenn der Pool geschlossen ist.
- F070561 **Bluetooth-Empfänger**
In den Standfuß integriert, für die Verbindung mit der kostenlosen App „CoverConnect“.
- F070572 **Bluetooth-Empfänger+Bedienteil**
Wie zuvor, jedoch inklusive Bedienteil für die Wandmontage. Auch die Bedienung mittels der kostenlosen App „CoverConnect“ ist möglich.
- F070562 **Bedienteil für die Wandmontage**
Wenn der Bluetooth-Empfänger bereits erworben wurde.
- F070573 **Bluetooth-Empfänger+Fernbedienung**
Zusätzlich ist die Bedienung mittels der kostenlosen App „CoverConnect“ möglich.



ECA-ROLLADENABDECKUNG – TYP OCTEO

Oberirdische Ausführung ohne Verkleidung

Neben dem Design unterscheidet sich die OCTEO von der SVELTEA durch ein Steuergerät, das zusätzlich zum Schlüsselschalter mit einer kostenlosen App gesteuert werden kann. Weiters verfügt die OCTEO über einen Kontakt für ein Salzelektrolysegerät und eine erweiterte Garantie auf 5 Jahre. Die Lamellen sind wieder optional per m² zu wählen und dem Preis der Aufrollvorrichtung hinzuzufügen.

- Für Schwimmbecken bis maximal 17 m x 7,5 m
- 4 Farbvariationen
- Rohrmotor
- Schlüsselschalter
- 5 Jahre Garantie auf Motor und Steuerung
- Kontakt für Salzelektrolyse
- Mobile App Coverconnect

i Lamellenmaß = Beckenmaß abzüglich 4 cm. Abstand der Standfüße standardmäßig Poolbreite an der Wasserlinie zuzüglich 14 cm. Andere Maßwünsche bitte bei Bestellung angeben.

Beckenlänge maximal 10 m, Beckenbreite maximal 4,03 m




F072005WW Standfüße weiß/weiß

F072005WG Standfüße weiß/grau

F072005GW Standfüße grau/weiß

F072005GG Standfüße grau/grau

Beckenlänge maximal 8 m, Beckenbreite maximal 5,03 m



F072011WW Standfüße weiß/weiß

F072011WG Standfüße weiß/grau

F072011GW Standfüße grau/weiß

F072011GG Standfüße grau/grau

Optionen für OCTEO

Der Kontakt für die Salzelektrolyse (F907601) und der Bluetooth-Empfänger (F070561) sind in der OCTEO bereits integriert.

F070562 **Bedienteil für die Wandmontage**
Kommuniziert mit dem integrierten Bluetooth-Empfänger

F907672 **Fernbedienung**

i Größere Abdeckungen auf Anfrage.



i Transportkosten
siehe Seite 354

Lamellen PVC Profil 71 mm x 17 mm

Hergestellt aus Hart-PVC, luft- und wasserdicht verschweißt. Chemikalien- und UV-Beständig. Fleckenabweisend versiegelt, insbesondere bezüglich organischer Substanzen. Kein stehendes Wasser an der Oberfläche der Abdeckung dank der leicht gewölbten Profile.

F22201 PVC-Lamellen weiß m²

F222021 PVC-Lamellen sand m²

F222020 PVC-Lamellen hellgrau m²

F222022 PVC-Lamellen grau medium m²



LUFTPOLSTERFOLIE – AIR SOLAR

Bei Verwendung einer Luftpolyesterfolie wird das Wasser durch die auf der Oberfläche auftreffende Sonnenenergie erwärmt und Wärmeverluste sowie Verdunstung vermieden. Es wird auch der Schmutzeintrag vermindert und auf diese Weise der Chemikalienverbrauch reduziert.

- Material: Polyethylen, UV-stabilisiert und thermisch verschweißbar
- Materialstärke 400 µm
- Mit Umschlag für Zugvorrichtung



Standardgrößen rechteckig, ab Lager prompt lieferbar

Art.Nr.	Größe in mm
39591	3 x 5
39601	3 x 6
39602	3 x 7
396011	3,5 x 6
39603	3,5 x 7
39606	3,5 x 8
39604	4 x 6
39607	4 x 8
39609	4 x 9
39610	4 x 10
39621	5 x 9
39622	5 x 10

Achtung: keine Sonderformen möglich!

Standardgrößen quadratisch, auch für Rundbecken zum selber zuschneiden, ab Lager prompt lieferbar

Art.Nr.	Größe in mm
39614	4 x 4
39615	5 x 5

Als Zugvorrichtung kann in den Umschlag ein Rohr DA32 PN16 als Schwimmrohr eingeführt werden, das mit Endkappen verschlossen wird. An den Enden des Rohres befestigen Sie das Zugseil. Faustregel: Zugseillänge = Beckenlänge + Beckenbreite + 5 m.

Zubehör zu Air Solar – Zugvorrichtung

402724	Rohr DA32 PN16 per lfm
401945	Kappe DA32 per Stk.
19725	Zugseil weiß 5 mm gedreht per lfm

i Eine Luftpolyesterabdeckung liegt bedingt durch die Seitenwelligkeit des Materials nicht 100% plan auf dem Wasser auf. Die Lebensdauer ist stark von der Sonneneinstrahlung und der Wasserqualität abhängig. Bei einer Schockchlorung muss die Luftpolyesterfolie entfernt werden, bis der Chlorwert wieder im Normalbereich liegt.

LUFTPOLSTERFOLIE – AIR SOLAR LUXE



- i **F75209** **AIR SOLAR LUXE, blau**
 Solarabdeckung 400µm
 Rundherum eingefasst mit Verstärkungs-
 material und montierten Ösen. Rechteckiger
 Zuschnitt nach Maß (keine Zugstange)
- i **F75211** **AIR SOLAR LUXE, blau**
 Wie oben, jedoch Sonderform nach
 Skizze angefertigt.

i **Achtung: Verbindliche Maßangabe erforderlich! Die Abdeckung kann nicht nachgeschnitten werden.**

LUFTPOLSTERFOLIE – GEO BUBBLE

Die Geo Bubble besitzt die selben Grundeigenschaften wie die Air Solar, ist jedoch noch resistenter gegenüber chemische Einflüsse. Durch die spezielle „Knochenform“ der Luftkammern ist sie wesentlich robuster und hat eine zu erwartende Lebensdauer von 6 Jahren und mehr.

Folgende Modelle werden rechteckig/quadratisch nach Maß gefertigt:

GeoBubble – blau Standard 500µm



Art.Nr.	Größe in mm
396300	5 x 3
i 396301	5,5 x 3
396302	6 x 3
i 396303	6 x 3,5
396304	6 x 4
i 396305	6,5 x 3
396306	7 x 3
i 396307	7 x 3,5
396308	7 x 4
i 396309	7,5 x 3,5
396310	8 x 4
396311	8 x 5
i 396312	9 x 4
i 396313	10 x 4
i 396314	10 x 5

i **Achtung: keine Sonderformen möglich!**

i Eine Luftpolsterabdeckung liegt bedingt durch die Seitenwelligkeit des Materials nicht 100% plan auf dem Wasser auf. Die Lebensdauer ist stark von der Sonneneinstrahlung und der Wasserqualität abhängig. Bei einer Schockchlorung muss die Luftpolsterfolie entfernt werden, bis der Chlorwert wieder im Normalbereich liegt.

AUFROLLVORRICHTUNGEN FÜR LUFTPOLSTERFOLIEN




04725 1 Standfuß mit Rädern, 1 Standfuß mit Handrad
 1 T-Fuß mit 2 Rädern und 1 Standfuß mit Kunststoff-Handrad aus V2A hochglanzpoliert. Inklusive 8 Befestigungsgurte. (ohne Welle)



Art.Nr.	A (mm)	C (mm)
04725	500	650




04726 2 Standfüße höhenverstellbar
 2 höhenverstellbare Standfüße mit Flanschbefestigung aus V2A hochglanzpoliert. Inklusive 8 Befestigungsgurte. (ohne Welle)



Art.Nr.	A (mm)	C (mm)
04726	500 - 800	100



04727 Wandbefestigung
 2 Wandbefestigungen mit Flanschplatte aus V2A hochglanzpoliert. Inklusive 8 Befestigungsgurte. (ohne Welle)



Art.Nr.	A (mm)	C (mm)
04726	500 - 800	100



04728 Welle Ø 100 mm, Länge: 4,5 m, für Keder 8 mm
04729 Welle Ø 100 mm, Länge: 5,5 m, für Keder 8 mm

Ersatzteile für Sitges Aufrollvorrichtung



04723 Gurte für Aufrollvorrichtungen
 Bestehend aus 2 Stk. ca. 1,35 m lang

Olympic



38054 Konsolen PVC weiß (ohne Teleskoprohr) per Paar
38057 Alu-Teleskoprohr dreiteilig
 Ausziehbar bis Länge 5,5m, Ø 75mm

Ersatzteile für Olympic



380541 Befestigungsmaterial
380542 Handrad
380544 Montagefuß per Paar

PREISE FÜR TRANSPORT UND VERPACKUNG

Unsere Abdeckungen werden österreichweit an die von Ihnen gewünschte Adresse zu den nachstehenden Kosten zugestellt. Die Zufahrts- sowie Ablademöglichkeit für einen LKW muss gewährleistet sein. Der LKW hat grundsätzlich keine Ladebordwand und auch keine andere Abladehilfe. Für große und schwere Abdeckungen muss ein Stapler oder eine andere Abladehilfe vor Ort sein. Anderenfalls wird für einen LKW mit Kran bzw. Ladebordwand ein Aufpreis berechnet. Falls dies benötigt wird bitte bei der Bestellung anführen!

Roldeck

Roldeck Lamellen + Polystereteile	Verpackung und Transport	Summe
Lamellen bis 5,0 m Breite		
Lamellen bis 6,0 m Breite		

ReCover

ReCover Lamellen + Polystereteile	Verpackung und Transport	Summe
Lamellen bis 5,0 m Breite		
Lamellen bis 6,0 m Breite		

ECA Lamellen, OCTEO und SVELTEA

ECA N-Carlit II, Capcir ECOII und Lamellen	Verpackung und Transport	Summe
Lamellen bis 5,0 m Breite		
Lamellen bis 6,0 m Breite		

- i** Standardlieferzeit ca. 4 Wochen. Bei diversen Sonderausführungen wie Beschichtung für Salzwasser, Überlange Lamellen, etc. verlängert sich die Lieferzeit, die auch während des Jahres aufgrund der hohen Nachfrage im Frühling und Sommer variieren kann. Für genaue Auskünfte fragen Sie bitte nach.

