


2

PORTABLE WHIRLPOOLS UND EINBAUTEILE

- 1 GEGENSCHWIMM-, MASSAGE- UND LUFTSPRUDELANLAGEN
- 2 PORTABLE WHIRLPOOLS UND EINBAUTEILE**
- 3 EINBAUTEILE AUS ROTGUSS UND EDELSTAHL V4A
- 4 EINBAUTEILE AUS KUNSTSTOFF
- 5 FILTERPUMPEN
- 6 FILTERANLAGEN AUS KUNSTSTOFF UND POLYESTER
- 7 FILTER-SOLAR- UND RÜCKSPÜLSTEUERUNGEN
- 8 SAUNA, DAMPFBAD UND ZUBEHÖR
- 9 WÄRMETAUSCHER, ENTFEUCHTUNGSGERÄTE, WÄRMEPUMPEN UND SOLARANLAGEN
- 10 EDELSTAHLLEITERN UND BRAUSEN, SOLARDUSCHEN
- 11 REINIGUNGSGERÄTE, RINNENSTEINE UND AUSKLEIDFOLIEN
- 12 MESS-, REGEL- UND DOSIERTECHNIK
- 13 SCHWIMMBADABDECKSYSTEME MANUELL UND AUTOMATISCH
- 14 SCHWIMMBADPFLEGEMITTEL
- 15 PVC-KUGELHÄHNE, FITTINGE, ROHRE, KLEBER UND KLEBESCHLÄUCHE

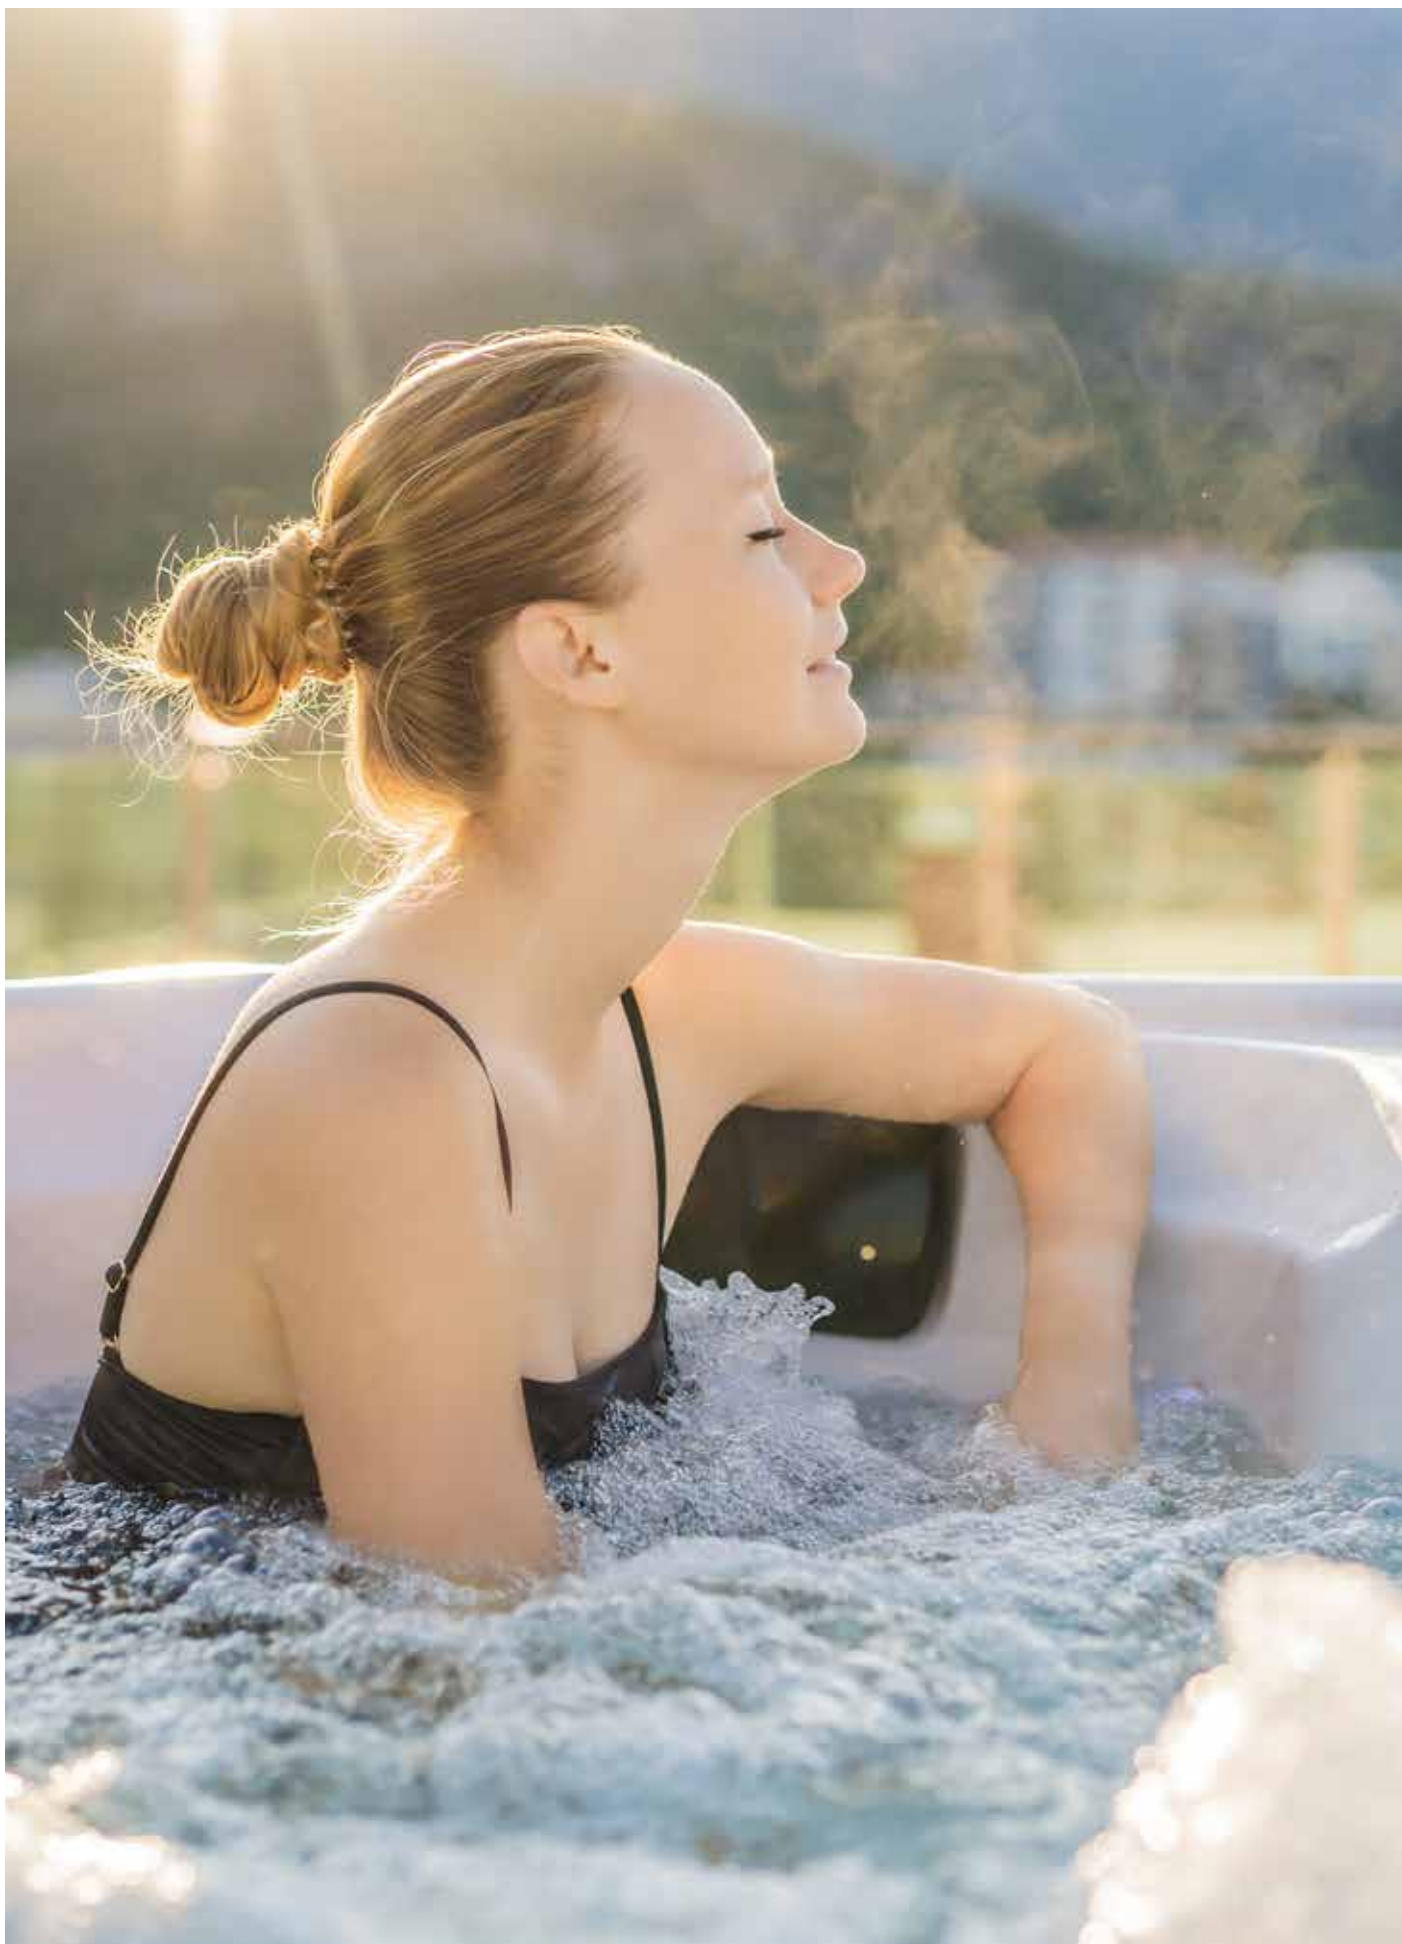

MOUNTAIN SPA

DER GIPFEL DER ENTSPANNUNG



MOUNTAIN SPA - WHIRLPOOLS



Ihr Garant für höchste Spa-Qualität

Die Marke Mountain Spa ist bekannt für höchste Qualität in jedem einzelnen Produkt. Alle Whirlpool Modelle werden mit Liebe zum Detail in Österreich konzipiert und endgefertigt. Im Vergleich zu anderen Herstellern hebt sich die Mountain Spa Linie besonders durch die hochwertige Innenkonstruktion ab. Entdecken Sie die Mountain Spa Modelle auf den folgenden Seiten und erleben Sie Wellnessatmosphäre auf höchstem Niveau.

MOUNTAIN SPA - WHIRLPOOLS VERGLEICH

| Modell | MAKALU | KAMET | KANGRI | TORO | DENALI |
|--------------------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| Artikel. Nr. | 17000 | 17001 | 17002 | 17003 | 17004 |
| Allgemeine Informationen | | | | | |
| Abmessungen cm (+/- 2 cm) | 216 x 165 x 82 | 200 x 200 x 82 | 216 x 216 x 92 | 216 x 216 x 92 | 230 x 230 x 92 |
| Anzahl Sitz-/ Liegeplätze | 3 (1 / 2) | 4 (2 / 2) | 5 (4 / 1) | 4 (2 / 2) | 4 (2 / 2) |
| WPC Verkleidung | ja | ja | ja | ja | ja |
| Verkleidungsfarbe | Dark grey | Dark grey | Dark grey | Dark grey | Dark grey |
| Wannenfarbe | Silver Marble | Silver Marble | Silver Marble | Silver Marble | Silver Marble |
| Konfigurationen | | | | | |
| Wasserdüsen | 28 | 29 | 54 | 50 | 54 |
| Fußmassage | ja | ja | ja | ja | ja |
| Nacknmassage | ja | ja | ja | ja | ja |
| Wasserfall | ja | ja | ja | ja | ja |
| Steuerung / Bedienfeld | Balboa / TP600 | Balboa / TP600 | Balboa / TP600 | Balboa / TP600 | Balboa / TP600 |
| Ozonator | ja | ja | ja | ja | ja |
| UV Desinfektion | ja | nein | ja | ja | ja |
| LED Beleuchtung | | | | | |
| LED Unterwasserscheinwerfer | ja | ja | ja | ja | ja |
| LED Wasserlinie | ja | nein | ja | ja | ja |
| Struktur | | | | | |
| Isolierung | Premium | Standard | Premium | Premium | Premium |
| Rahmen | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl |
| Technische Ausrüstung | | | | | |
| Wasserpumpe | 22 kW | 22 kW | 2 x 22 kW | 2 x 22 kW | 2 x 22 kW |
| Zirkulationspumpe | 250 W | 250 W | 250 W | 250 W | 250 W |
| Filter | 1 x 50 sq Ft. | 2 x 50 sq Ft. | 2 x 50 sq Ft. | 2 x 50 sq Ft. | 2 x 50 sq Ft. |
| Wasserablass | ja | ja | ja | ja | ja |
| Heizung | 3 kW Balboa | 3 kW Balboa | 3 kW Balboa | 3 kW Balboa | 3 kW Balboa |
| Elektrischer Verbrauch und Kapazität | | | | | |
| Anschluss 230 V od. 400 V 3-ph./16A | 230 V oder 400 V | 230 V oder 400 V | 400 V | 400 V | 400 V |
| Wasserkapazität (l) | 900 l | 1.050 l | 1.474 l | 1.474 l | 1.584 l |
| Gewicht (kg) leer / voll | 265 / 1.165 kg | 312 / 1.362 kg | 320 / 1.794 kg | 320 / 1.794 kg | 380 / 1.964 kg |
| Lieferzeit | lagernd* | lagernd* | lagernd* | ca. 25 Wochen | ca. 25 Wochen |

i Alle Modelle inkl. Hard Top Abdeckung

i *Lagerware saisonbedingte Lieferzeiten möglich!


Nackenkissen



Ozonator



UV-Desinfektion



Wasserlinienbeleuchtung



Unterwasserscheinwerfer



Nacknmassage



Fußmassage



Wasserfall



Hochwertige Jets

i **Achtung:** Mountain Spas sind von unserem Zustelldienst ausgeschlossen! Lieferungen erfolgen ab unserem Lager per Spedition gegen eine Transportpauschale von € 480,00 netto (exkl. MwSt.) frei Bordsteinkante pro Zustellung in Österreich.

MOUNTAIN SPA - WHIRLPOOLS

i **Achtung:** Mountain Spas sind von unserem Zustelldienst ausgeschlossen! Lieferungen erfolgen ab unserem Lager per Spedition gegen eine Transportpauschale von € 480,00 netto (exkl. MwSt.) frei Bordsteinkante pro Zustellung in Österreich.

MAKALU



🕒 17000 Whirlpool MAKALU

i Lagerware vorbehalten, saisonbedingte Lieferzeiten möglich!



| Technische Eigenschaften | Standard |
|--------------------------|-------------------|
| Abmessungen (2 cm) | 216 x 165 x 82 cm |
| Sitz- / Liegeplätze | 3 (1 / 2) |
| Wasserdüsen | 28 |

KAMET



🕒 17001 Whirlpool KAMET

i Lagerware vorbehalten, saisonbedingte Lieferzeiten möglich!



| Technische Eigenschaften | Standard |
|--------------------------|-------------------|
| Abmessungen (2 cm) | 200 x 200 x 82 cm |
| Sitz- / Liegeplätze | 4 (2 / 2) |
| Wasserdüsen | 29 |

KANGRI



🕒 17002 Whirlpool KANGRI

i Lagerware vorbehalten, saisonbedingte Lieferzeiten möglich!



| Technische Eigenschaften | Standard |
|--------------------------|-------------------|
| Abmessungen (2 cm) | 216 x 216 x 92 cm |
| Sitz- / Liegeplätze | 5 (4 / 1) |
| Wasserdüsen | 54 |

MOUNTAIN SPA - WHIRLPOOLS

i **Achtung:** Mountain Spas sind von unserem Zustelldienst ausgeschlossen! Lieferungen erfolgen ab unserem Lager per Spedition gegen eine Transportpauschale von € 480,00 netto (exkl. MwSt.) frei Bordsteinkante pro Zustellung in Österreich.

TORO



17003 Whirlpool TORO

i Lieferzeiten ca. 25 Wochen



| Technische Eigenschaften | Standard |
|--------------------------|-------------------|
| Abmessungen (2 cm) | 216 x 216 x 92 cm |
| Sitz- / Liegeplätze | 4 (2 / 2) |
| Wasserdüsen | 50 |

DENALI



17004 Whirlpool DENALI

i Lieferzeiten ca. 25 Wochen



| Technische Eigenschaften | Standard |
|--------------------------|-------------------|
| Abmessungen (2 cm) | 230 x 230 x 92 cm |
| Sitz- / Liegeplätze | 4 (2 / 2) |
| Wasserdüsen | 54 |

Optionales Zubehör



17030 Cover Lifter II Standard Abdeckungsheber

Der Waterwave Spas® Cover Lifter II Standard bietet ein einfaches, flüssiges Öffnen und Schließen der Abdeckung mit einem modernen Design. Mühelose Bedienung und Funktion mit attraktivem Design. Eigenschaften & Spezifikationen:

- Whirlpool Cover Lifter für die einfache Handhabung Ihrer Whirlpool Abdeckung
- Benötigt nur ca. 50 cm Freiraum hinter dem Whirlpool
- Keine Beschädigung der Außenverkleidung
- Einfache und platzsparende Montage



17031 Whirlpool Treppe „Dark Grey“




- B 60 x H 43 x T 55 cm
- 2-stufige Whirlpool Treppe
- Gefertigt aus WPC Material
- Abmessung Trittfläche: ca. 245 mm


WHIRLPOOLS - MIT ÜBERLAUFRIFFE

i Achtung: Alle Whirlpools mit Überlaufrinne sind ohne Technik!

VULCANO



-  **471469 VULCANO, Edelstahl Rund + Beleuchtungs-Kit**
Ausgestattet mit Überlaufrinne, Einlauf-, Auslauf-, Hydromassage- und Jet-Düsen, Bedienelement und Luftregler (je nach Ausstattung). Ohne Technik. Ohne Rinnenrost.
-  **471469H Rinnenrost Holz (IPE)**
-  **471469E Rinnenrost VA**

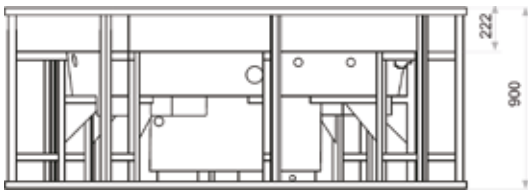


| Technische Eigenschaften | Standard |
|--------------------------|-------------------|
| Abmessungen (2 cm) | Ø 230 x 90 cm |
| Sitz- / Liegeplätze | 6 (6 / 0) |
| Jets + Luftdüsen | 12 + 18 |
| Piezotaster | 2 |
| Unterwasserbeleuchtung | Ja |
| Kopfstützen | - |
| Volumen | 1.500 l |
| Gewicht leer / befüllt | 400 kg / 1.900 kg |


MERCURIO



-  **4714708 MERCURIO, Edelstahl Rund + Beleuchtungs-Kit**
Ausgestattet mit Überlaufrinne, Einlauf-, Auslauf-, Bedienelement und Luftregler (je nach Ausstattung). Ohne Technik. Ohne Rinnenrost.
-  **4714708H Rinnenrost Holz (IPE)**
-  **4714708E Rinnenrost VA**

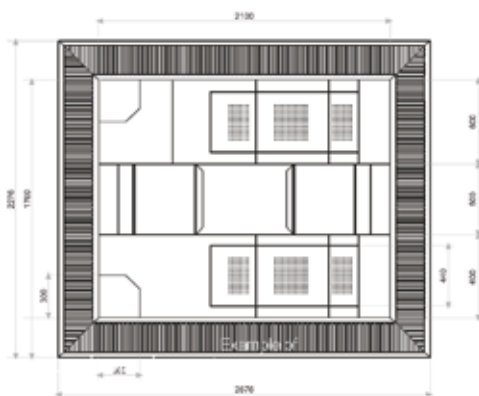

| Technische Eigenschaften | Standard |
|--------------------------|-------------------|
| Abmessungen (2 cm) | 268 x 230 x 90 cm |
| Sitz- / Liegeplätze | 4 (2 / 2) |
| Jets + Luftdüsen | 12 + 32 |
| Piezotaster | 2 |
| Unterwasserbeleuchtung | Ja |
| Kopfstützen | 2 |
| Volumen | 2.000 l |
| Gewicht leer / befüllt | 900 kg / 2.900 kg |

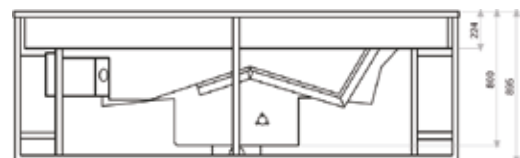

ZUBEHÖR FÜR WHIRLPOOLS



29237



292379



2996621



29962



292371



29728



29963



17032

29237 Ersatzkartusche 35 sq ft / Stück

Abmessungen: DA 125 mm, DI 54 mm, h = 120 mm
„beidseitig offen“

292379 Ersatzkartusche 70 sq ft / Stück

Abmessungen: DA 125 mm, DI 54 mm, h = 235 mm
„beidseitig offen“

299621 Ersatzkartusche 105 sq ft / Stück

Abmessungen: DA 125 mm, DI 48 mm, h = 330 mm
„einseitig Innengewinde - oben geschlossen“

29962 Ersatzkartusche 105 sq ft / Stück

Abmessungen: DA 125 mm, DI 54 mm, h = 340 mm
„beidseitig offen“

292371 Ersatzkartusche 100 sq ft / Stück

Abmessungen: DA 150 mm, DI 48 mm, h = 200 mm
„einseitig Gewinde - oben geschlossen“

29728 Ersatzkartusche „EMOTION“ / Stück

Abmessungen: DA 125 mm, DI 42 mm, h = 255 mm

29963 Ersatzkartusche / Stück

Abmessungen: DA 170 mm, DI 60 mm, h = 450 mm

17032 Ersatzkartusche für Mountain Spa Whirlpools / Stück

Abmessungen: DA 150 mm, h = 450 mm
50 sq ft/Stück

Whirlpool-Duftzusätze 0,25 l



| | | |
|--------|-----------------|-------------------|
| 254301 | Eukalyptus | (Atmung) |
| 254311 | Kiefer | (Tonisch) |
| 254321 | Euka/Minze | (Erfrischend) |
| 254331 | Rosmarin | (Kräftigend) |
| 254341 | Kajeput/Zitrone | (Stimulierend) |
| 254351 | Luxus | (Energiespendend) |
| 254361 | Lavendel | (Entspannend) |
| 254371 | Elinya | (Schlankmachend) |

Zubehör für Whirlpool

**427903 Whirlpool Sauger „Spa Vacuum“**

Mech. Vacuumsauger zum Bodensaugen des Whirlpools

! Bitte beachten Sie, dass aufgrund des nationalen Gefahrgutbeförderungsgesetzes (GGBG) und den internationalen Gefahrgutvorschriften für den Strassentransport (ADR) die Lieferung von Chlor- und allen anderen Gefahrgütern (z.B. Schwimmbadchemikalien, Kleber etc.) nur noch in Verpackungseinheiten erfolgen kann. Die Rücknahme von Chlor- und allen anderen Gefahrgütern (z.B. Schwimmbadchemikalien, Kleber etc.) ist aufgrund der oben genannten gesetzlichen Regelungen nur in geschlossenen Originalverpackungen möglich.
Die Rücknahme von bereits geöffneten Verpackungen und/oder Einzelgebänden ist ausnahmslos nicht möglich!

KUNSTSTOFF WHIRLPOOL - EINBAUTEILE



470532 Jetdüse für Folienbecken
inkl. Folienflansch, Luftanschluss: Da32,
Wasseranschluss: Da50



293650 Grundelement KS gerade
für Massagedüsen mit Injektor. Luftanschluss:
Muffe Di20, Wasseranschluss: Muffe Da50,
Einbaulänge 100 mm



29365 Grundelement KS
für Massagedüsen mit Injektor. Luftanschluss:
2 x Muffe Da32, Wasseranschluss: 2 x Muffe Da32

i ohne Verschlussstopfen für zusätzlichen
Luftanschluss!



29371 Verschlussstopfen DA 23
zum Verschließen des externen Luftanschlusses
bei 29365



29368 Kontermutter
für Massagedüsen, Grundelement 2 1/4", Gewinde-
länge 25 mm



293680 Flachdichtung
zu Kontermutter



293661 2-Punkt Rotationsdüseneinsatz
verstellbar von 0 - 3 m³/h, Blende: D 88 mm



293630 1-Punkt Strahlerdüseneinsatz
verstellbar von 0 - 3 m³/h, Blende: D 88 mm



293510 Massagedüseneinsatz
verstellbar von 0 - 3 m³/h (Original Spaform)



29364 Düsenschlüssel Verschlussstopfen



29322 Jet-Düse KS
komplett mit Dichtung und Kontermutter
mit integriertem Luftinjektor, Wasseranschluss
Da60, Luftanschluss DA20, Düsenöffnung 47 mm,
erforderliche Wassermenge: min. 40 m³/h bei
10 m WS, 3 erforderliche Bohrung für den Einbau:
120 mm, Blende: D 148 mm



293221 Jet-Düseneinsatz D 24 mm
passend zu 29322 erforderliche Wassermenge:
min. 20 m³/h bei 10 m WS, 3 Düsenöffnung 24 mm



29331 KS Schlauchtülle Klebe für Luftanschluss
D 21,5 x 21,5 mm (passend zu 29322)

KUNSTSTOFF WHIRLPOOL - EINBAUTEILE



293705 Ansaugung DA 48, gerade
mit Kontermutter
Blende: D 92 mm



29327 Anschluss Fitting PVC
Muffennippel DA48 x 50 mm



293881 Muffenreduktion
(50 innen x 48 innen)



293731 Ansaugung DA 60, gerade
mit Kontermutter
Blende: D 130 mm



29358 Ansaugung DA 60, 90° gebogen
mit Kontermutter
Blende: D 130 mm



29328 Anschluss Fitting PVC
Muffennippel DA60 x 63 mm



293880 Muffenreduktion
(63 innen x 60 innen)



29352 Luftregler 1"
mit Kontermutter, Blende: D 43 mm;
Einbaubohrung: D 33 mm



294783E Luftregler mit VA-Blende
Blende: D 64mm; Einbaubohrung: D 41mm
mit KS Winkelanschluss NW 21,5 mm



29355W PN-Taster
detto in weiß
Blende: D 49 mm; Einbaubohrung: D 38,5 mm



042903 Luftsprudeldüse aus Kunststoff weiß
mit Kontermutter und O-Ring, Klebeanschluss DA 20
Gewindelänge 20 mm für Bohrung D 25 mm
Blende D 38 mm mit 20 Bohrungen á 1,5 mm

WHIRLPOOL - WANNENEINBAUTEILE - ROTGUSS V4A BLENDE



- 12107E „Pneumatik-Druckschalter V4A (8720020)
Konterersatz 1^{er}, mit 1 m PN-Schlauch
Grundkörper aus Rotguss
- 12107EE Pneumatik-Druckschalter V4A (8720120)
Konterersatz 1^{er}, mit 1 m PN-Schlauch,
Grundkörper und Sichtteil aus V4A

WHIRLPOOL - PIEZOTASTER UND STEUERUNGEN



- 02823 Piezoschalteinsetz mit Kontermutter 1^{er} und Dichtung für Fertigbecken, flache Ausführung, Blende aus V4A, D = 48 mm, inkl. 10 m Kabel
- 02718 Steuerung für Piezo-Taster und Sensorschalter 230 V (7338550)
Achtung: nur mit Relais,
max. Schaltleistung 1,0 Ampere
- 02731S Steuerung für Piezo-Taster 230 V (7336650)
1,5 + 2,2 kW mit Motorschutzschalter,
8,0 - 11,0 Ampere
- 02726S Steuerung für Piezo-Taster 230 V (7336750)
2,2 kW mit Motorschutzschalter,
9,6 - 16,0 Ampere

WHIRLPOOL - PIEZOTASTER



- 400033 Piezo-Taster „Wassermassage“ (00033)
Einbaubohrung: 22,5 mm, Blende D 28 mm,
2-polig, Material: Alu legiert, Achtung: nicht für
den Einbau unter Wasser geeignet!
- 400034 Piezo-Taster „Luftmassage“ (00034)
Einbaubohrung: 22,5 mm, Blende D 28 mm,
2-polig, Material: Alu legiert, Achtung: nicht für
den Einbau unter Wasser geeignet!

Zusammenfassung der technischen Daten:

Betriebsspannung: 230V AC - 50 Hz
 Maximale Stärke Relais: 12A
 Typ des Kontaktes: NA / NC
 Ausgänge der Spannung der LEDs: Rot und grün separat
 Schalter: piezoelektrisch - IP 68
 Speisespannung Schalter: 12V --- DC
 Speisespannung LEDs: 6V --- DC
 Zugelassene Schaltermodelle: Baran SML2AAW1N
 Baran SML2AAW1L
 Baran SML2AAW12B
 Maße des Zeitschalters: 52*90*80mm
 Verfügbare Zeiten: 1, 2, 4, 6, 8, 12, 20
 und 30 Minuten

Angaben der LEDs:









LED ausgeschaltet:
 Grünes LED leuchtet durchgehend:
 Rotes LED leuchtet durchgehend:
 Grünes LED blinkt

Fehler bei der Einspeisung
 Relais aktiviert
 Relais deaktiviert
 10 Sekunden bis
 zum Abschalten

- 435403 Steuerrelais zu Piezo-Taster (35403)
mit verstellbarer Nachlaufzeit 0 - 30 min. und
Hand-Aus-Automatikschaltung, 230 V, max. 12 A,
speziell für Schaltschrankeinbau zum Aufschnap-
pen auf Montageschiene.



ARMATUREN FÜR BETON- UND FOLIENBECKEN NIZI / WEISS

| | | | |
|---|---------|--|-----------|
|  | 12135 | Grundelement für Massagedüse Beckenseitig 6/4 ^c , Innengewinde mit Flanschgewinde, Luftanschluss 1/2 ^c , Außengewinde, Wasseranschluss 1 ^c Außengewinde, Gesamtlänge mit Gewinde 80 mm, erforderliche Wassermenge pro Düse 7 m ³ bei 10 m Ws | (8669050) |
|  | 12135E | detto, jedoch aus V4A zum Einschweißen in Edelstahlbecken | (8669120) |
|  | 🕒 12139 | Verlängerungssatz für Massagedüse ergibt mit Grundelement 12135 eine Gesamtlänge von 240 mm, Luftanschluss 1/2 ^c Innengewinde, Wasseranschluss 1 ^c Innengewinde, passend für Art.Nr. 12135 | (8669650) |
|  | 1213810 | Flanschringsatz Gbz10 für Massagedüse mit Schrauben und Dichtung, passend für Art.Nr. 12135 | (8669551) |
|  | 12136E | Massagedüsen-Einsatz, V4A, 6/4^c L 45 mm, mit Lenkstrahldüse D 16 mm (Sichtteil V4A - Gewinde Rotguss) | (8669220) |
|  | 12136EE | detto, jedoch komplett aus V4A | (8669720) |
|  | 12137E | Strahlendüsen-Einsatz, V4A, 6/4^c L 45 mm, mit 7 Öffnungen 10 mm (Sichtteil V4A - Gewinde Rotguss) | (8669420) |
| | 12137EE | detto, jedoch komplett aus V4A | (8669820) |
|  | 02703 | Einbautopf Rg5 zu 02820 | (8710050) |
|  | 02825 | Einbautopf V4A zu 02820 | |
|  | 02820 | Piezo-Tastereinsatz V4A | (8716020) |
| | 0270910 | Flanschsatz Gbz10 Salz- und Meerwasserbeständig | (8712551) |

GEBLÄSE



- 12802 **Gebälse GB 70-2NN-S**, 230 V, 700 W, 3,3 Ampere, Luftleistung 38 m³/h, Anschluss 1 1/2" A.G.
- 12803 **Gebälse GB 70-2HN-S**, 230 V, 700 W, 4,1 Ampere, mit Heizung 200 Watt Luftleistung 38 m³/h, Anschluss 1 1/2" A.G.
- 12804 **Gebälse GB 90-2NN-S**, 230 V, 900 W, 3,7 Ampere, Luftleistung 42 m³/h, Anschluss 1 1/2" A.G.
- 12805 **Gebälse GB 90-2HN-S**, 230 V, 900 W, 5,9 Ampere, mit Heizung 250 Watt, Luftleistung 42 m³/h, Anschluss 1 1/2" A.G.
- 128071 **Gebälse GB 120-2NN-S**, 230 V, 1.200 W, 4, 1 1/2 A.G. 3 Ampere, Luftleistung 60 m³/h, Anschluss

SEITENKANALVERDICHTER



- 128167 **Seitenkanalverdichter ECL KO3**, 230 V, 0,37 kW, 2,9 A, mit Schalldämpfer saug- u. druckseitig 1 1/4" I.G.
- 128267 **Seitenkanalverdichter ECL KO3**, 230 V, 0,55 kW, 4,8 A mit Schalldämpfer saug- u. druckseitig 1 1/4" I.G.
- 12818 **Seitenkanalverdichter ECL KO4**, 230 V, 0,75 kW, 5,5 A mit Schalldämpfer saug- u. druckseitig 1 1/2" I.G.



- 12819 **Seitenkanalverdichter ECL KO4**, 230 V, 1,10 kW, 6,8 A mit Schalldämpfer saug- u. druckseitig 1 1/2" I.G.
- 12824 **Seitenkanalverdichter ECL KO5**, 230 V, 1,5 kW, 10,5 A mit Schalldämpfer saug- u. druckseitig 2" I.G.
- 12815T **Seitenkanalverdichter ECL KO5**, 400 V, 1,5 kW, 3,6 A mit Schalldämpfer saug- u. druckseitig 2" I.G.



- 12816T **Seitenkanalverdichter ECL KO5**, 400 V, 2,2 kW, 5,3 A mit Schalldämpfer saug- u. druckseitig 2" I.G.
- 12820 **Seitenkanalverdichter ECL KO6**, 400 V, 3,0 kW, 6,5 A mit Schalldämpfer saug- u. druckseitig 2" I.G.
- 12828 **Seitenkanalverdichter ECL KO6**, 400 V, 4,0 kW, 9,2 A mit Schalldämpfer saug- u. druckseitig 2" I.G.



- 12829 **Seitenkanalverdichter ECL KO7**, 400 / 690 V, 5,5 kW, 12,2 / 7,1 A mit Schalldämpfer saug- u. druckseitig 3" I.G.

Zubehör zu Seitenkanalverdichter




- 128240 **Ansaugfilter 1 1/4"** FL-4
- 12825 **Ansaugfilter 1 1/2"** FL-5
- 12826 **Ansaugfilter 2"** FL-6
- 12829T **Ansaugfilter 3"** FL-8
- 128260 **Sicherheitsventil 2"** VLR6
Überdruckventil - kein Rückschlagventil
- 128264 **Schalldämpfer 25SI5**
zusätzlich mit 1 1/2" x 1 1/2" A.G. saugseitig einzubauen
- 128265 **Schalldämpfer 25SI6**, detto jedoch 2" x 2" A.G.
- 128266 **Schalldämpfer 25SI8**, detto jedoch 3" x 3" A.G.

MASSAGE-JET-PUMPE - WATERWAY GENESIS




29791 Whirlpoolpumpe Waterway GENESIS, (321CE48)
230V, 4,8 A, 1,10 kW, ohne Anschlüsse

29795 Verschraubung mit Einlegeteil und O-Ring DA50 (400-2017)



29791
A 170 mm,
B 360 mm
C 175 mm

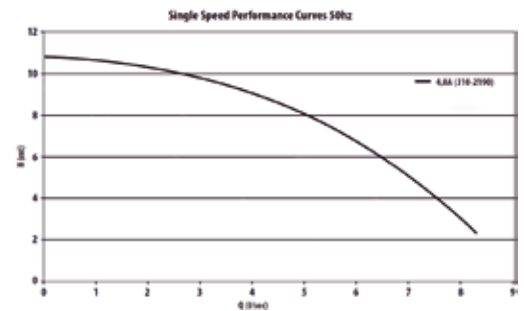

MASSAGE-JET-PUMPE - WATERWAY



29730 Jet-Massagepumpe Waterway 4HP 230V, 9,5 A,
1,5 kW, mit eingebautem Luftscharter

29731 Jet-Massagepumpe Waterway 5HP 230V, 9,5 A, 1,5 kW,
mit eingebautem Luftscharter,
(gleicher Motor wie bei 29730)

29732 Jet-Massagepumpe Waterway 2-stufig, 4HP (PF202N22XSP)
230V, 1,5/0,37 kW, 9,0/1,8 A (ohne Luftscharter)

29733 Jet-Massagepumpe Waterway 2-stufig, 5HP (PF52N22XSP)
230V, 1,5/0,37 kW, 9,0/1,8 A, (ohne Luftscharter)

297301 Verschraubung mit Einlegeteil und O-Ring DA60
für Pumpe 29730 / 29731

29328 Reduzieradapter DA63 / DA60 KS grau

